

NIVEL PARA DONNELLY | PS-ND-01

Medição de nível de chute Donnelly através de sensor do tipo resistivo e sistema de indicação local.


A estabilidade da moenda reflete-se no controle de nível do primeiro Chute Donelly e isto contribui para uma melhora na extração, visto que este terno representa uma porcentagem considerável do total extraído, ficando o restante para os ternos subseqüentes que contam com o controle da vazão da água de embebição, os ajustes mecânicos dos ternos, a velocidade dos ternos em função do nível dos Chute Donelly's e a pressão exercida sobre o rolo superior do terno.

Os sensores podem ser instalados tanto de um só lado do Donnelly como sendo um do lado direito e outro do lado esquerdo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montagem	● Painel Frontal Tipo IHM; ● Grau de Proteção IP66.
Display	● 4,3" Touch Screen Colorido.
Indicação Local	● Indicação de nível com 2 casas decimais.
Ajustes	● Através do Display Frontal.
Saída Analógica	● 4 - 20mA.
Interface	● App via Bluetooth.
Sensor	● Máximo 10 sensores (par); ● Grau de Proteção IP57.

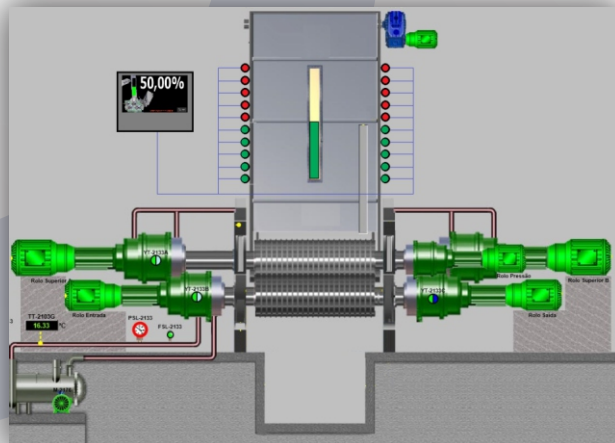

☎ (16) 3234-9660

✉ contato@pro-systemas.com.br

🌐 www.pro-systemas.com.br

📍 Rua Monte Alegre, 115 | Bairro Vila Monte Alegre
Ribeirão Preto/SP | CEP: 14051-260



ACESSO NOSSO SITE



LOCALIZAÇÃO